



Projekt domu Eximius I G2



Powierzchnia użytkowa podstawowa
290,67 m²
 Powierzchnia pomocnicza (gospodarcza)
81,54 m²
 Powierzchnia razem
372,21 m²
 Powierzchnia zabudowy
338,70 m²
 Kubatura
1713,66 m³
 Kąt nachylenia połaci dachu
2%
 Wysokość budynku
6,90 m

Zestawienie powierzchni


Parter	
0.01 Wiatrołap	6,86 m ²
0.02 Garaż	40,64 m ²
0.03 Pomieszczenie gospodarcze	34,50 m ²
0.04 Komunikacja	19,07 m ²
0.05 Sypialnia	18,87 m ²
0.06 Łazienka	8,06 m ²
0.07 WC	2,47 m ²
0.08 Pralnia	6,40 m ²
0.09 Spiżarnia	3,79 m ²
0.10 Kuchnia	22,80 m ²
0.11 Pokój dzienny z jadalnią	50,58 m ²
0.12 Gabinet	16,66 m ²

Piętro	
1.01 Komunikacja	31,63 m ²
1.02 Sypialnia	27,07 m ²
1.03 Garderoba	9,81 m ²
1.04 Łazienka	14,08 m ²
1.05 Łazienka	9,08 m ²
1.06 Garderoba	4,72 m ²
1.07 Pokój	20,44 m ²
1.08 Pokój	20,14 m ²
1.09 Garderoba	4,54 m ²

Rzut parteru

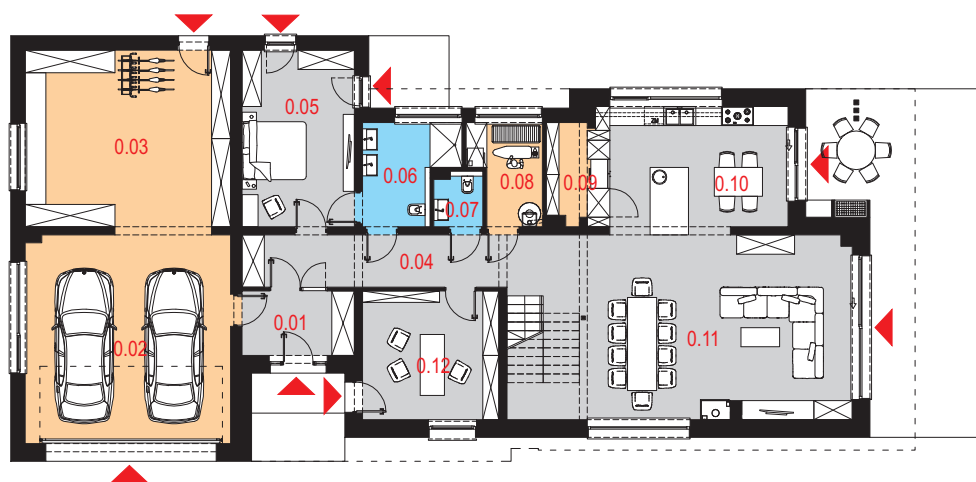

Przekrój

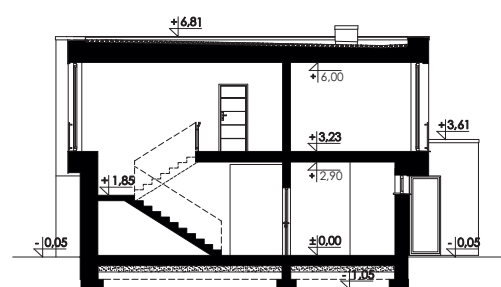


Dostępne warianty projektu

- Odbicie lustrzane.



Rzut piętra

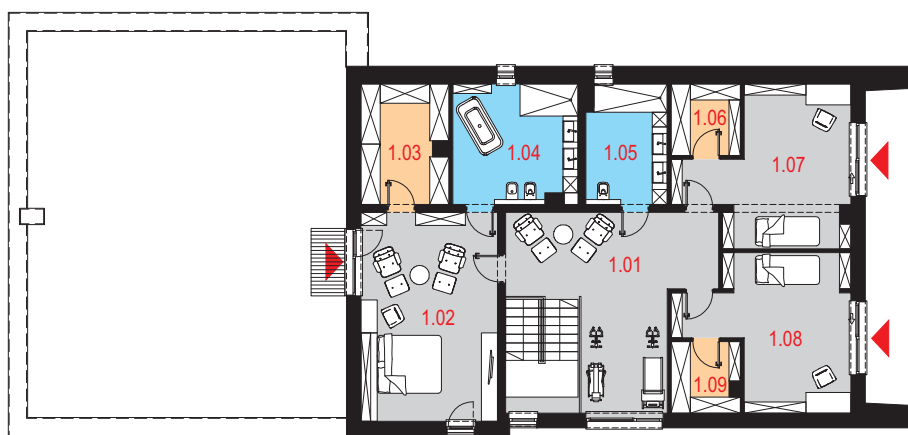

Opis projektu

Dom jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, piętrowy z garażem dwustanowiskowym.

Układ funkcjonalny:

Pokój dzienny z jadalnią z wyjściem na taras, kuchnia, pięć pokoi, trzy łazienki, WC, pralnia, trzy garderoby, garaż, spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze.

Technologia i konstrukcja

Ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm o gr. 25cm + styropian Termo Organika o gr. 20cm lub 30cm + tynk oraz styropian Termo Organika o gr. 17cm + cegła klinkierowa.

Schody: płytowe, żelbetowe, monolityczne dwubiegowe ze spocznikiem.

Strop: płyta żelbetowa.

Stropodach: stropodach niewentylowany żelbetowy, pokryty membraną, z warstwą dociążającą ze żwiru.


Kocioł: gazowy.

Stalarka okienna i drzwiowa: okna i drzwi PVC, rolety zewnętrzne, brama garażowa segmentowa.

Elewacje



Sytuacja

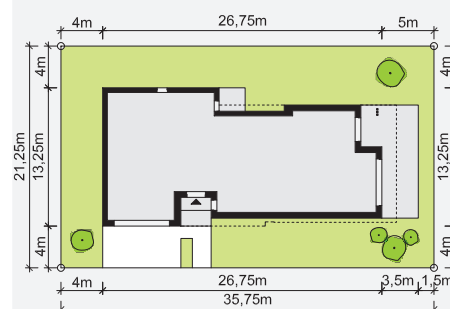

Minimalne wymiary działki: 35,75m x 21,25m

